


ref : AD104

Antichute à sangle AUTOBLOC® AUTOBLOC® strap fall arrester



F

Description :

Sangle

- polyamide largeur 48 mm
- résistance > 1500 daN cousue

Elément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyamide largeur 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Carter

- matériaux composite
- anti choc - anti corrosion

Mousquetons

- résistance A/B >2500 daN
- ouverture A: 17 mm / B: 18 mm
- A/B: acier haute résistance
- A: électrozincage / B: nickelage

Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

Poids net

- 1.54Kg

GB

Description :

Webbing

- polyamide width 48 mm
- strength > 1500 daN sewed

Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyamide webbing width 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Casing

- composite material
- anti corrosion - anti impact

Hooks


- strength A/B >2500 daN
- opening A: 17 mm / B: 18 mm
- A/B high strength steel
- A: electro-zinc-plated / B: nickel-plated

System breaking strength

- >1500 daN

Net weight

- 1.54Kg

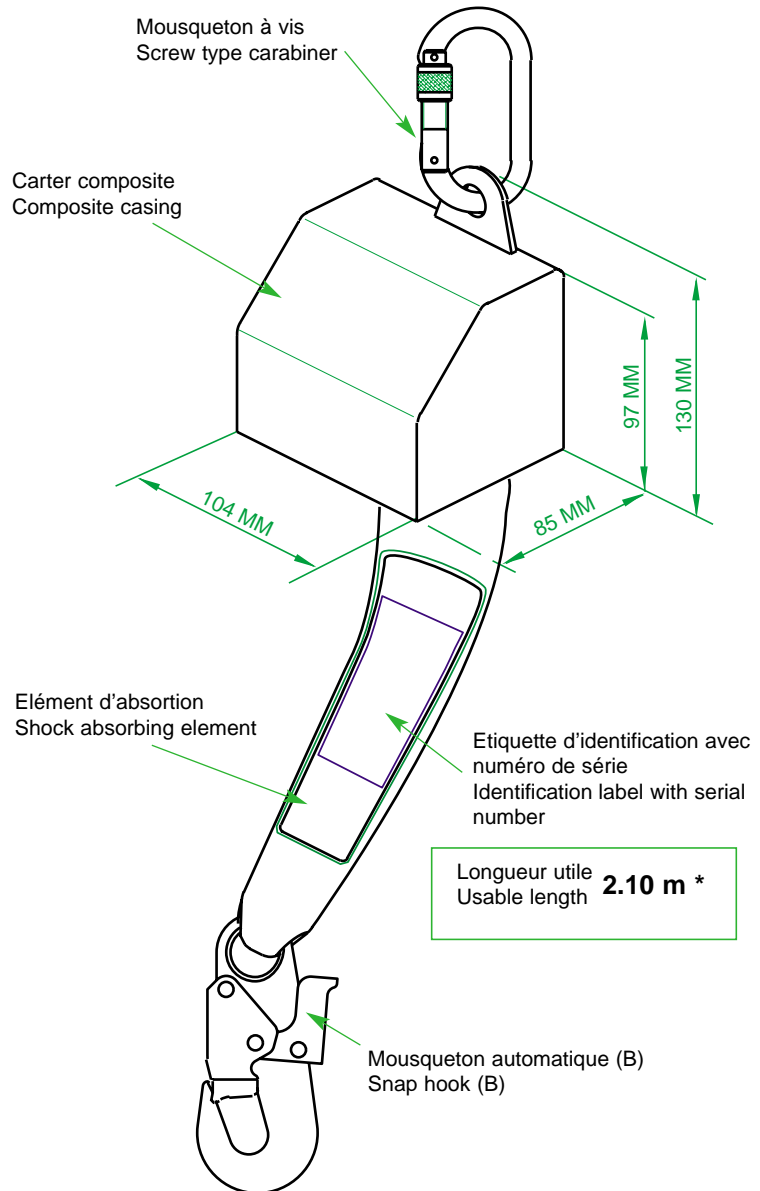

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 360 0082/037/160/05/98/0077

* De mousqueton à mousqueton./ From carabiner to carabiner

12 / 99